


Localização, calibres e tipos de protecções

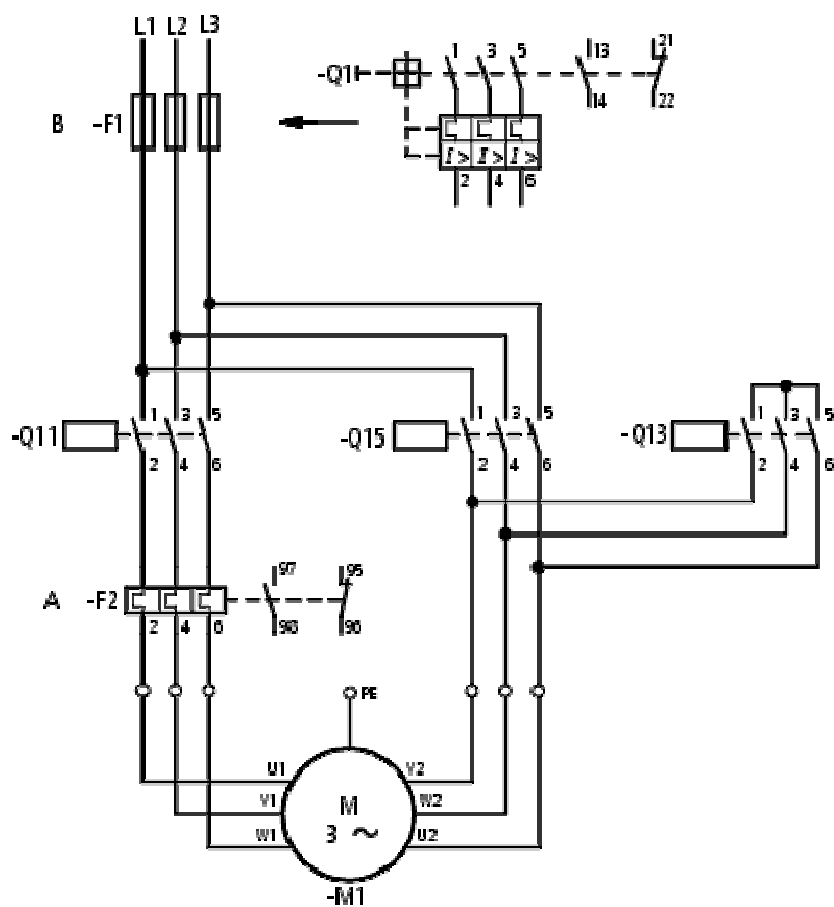

Relé térmico e fusível	Disjuntor Motor
$F2 = 0.58 \times I_n$	$Q1 = I_n$
Com F1 na posição B $t_a \leq 15$ s	$t_a > 15 - 40$ s
Motor protegido tanto em ∇ como em Δ	Parcialmente protegido na ligação ∇